



01 IMPLANTAÇÃO  
ESCALA 1:200

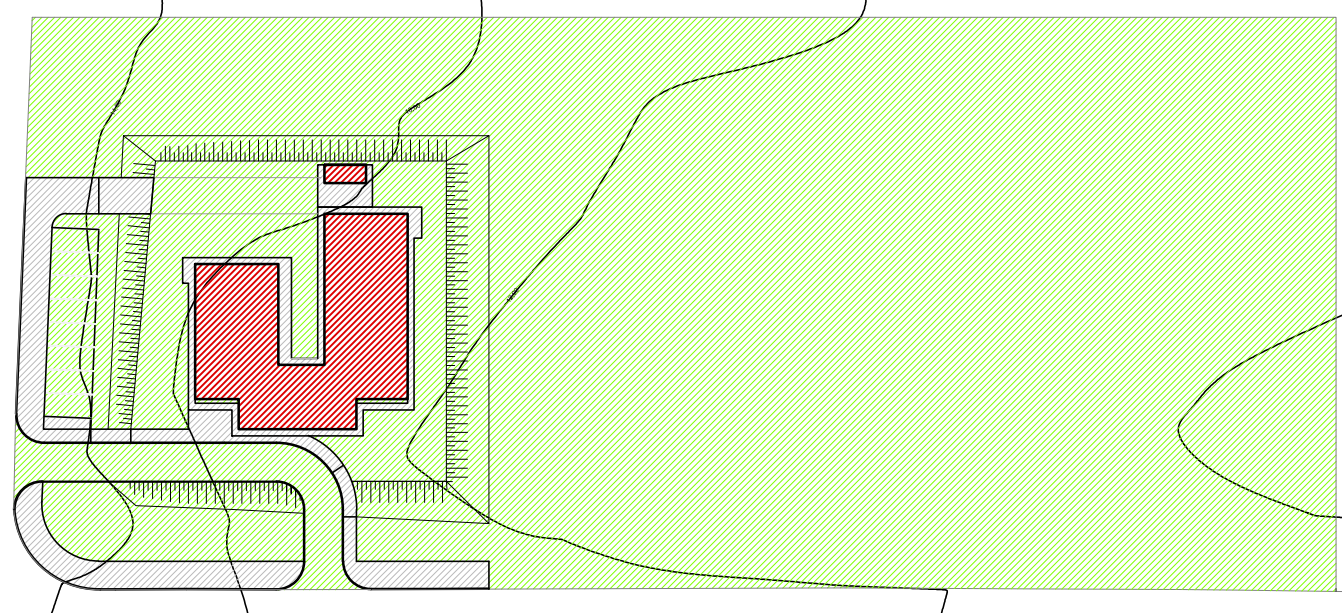


02 PLANTA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  
SEM ESCALA

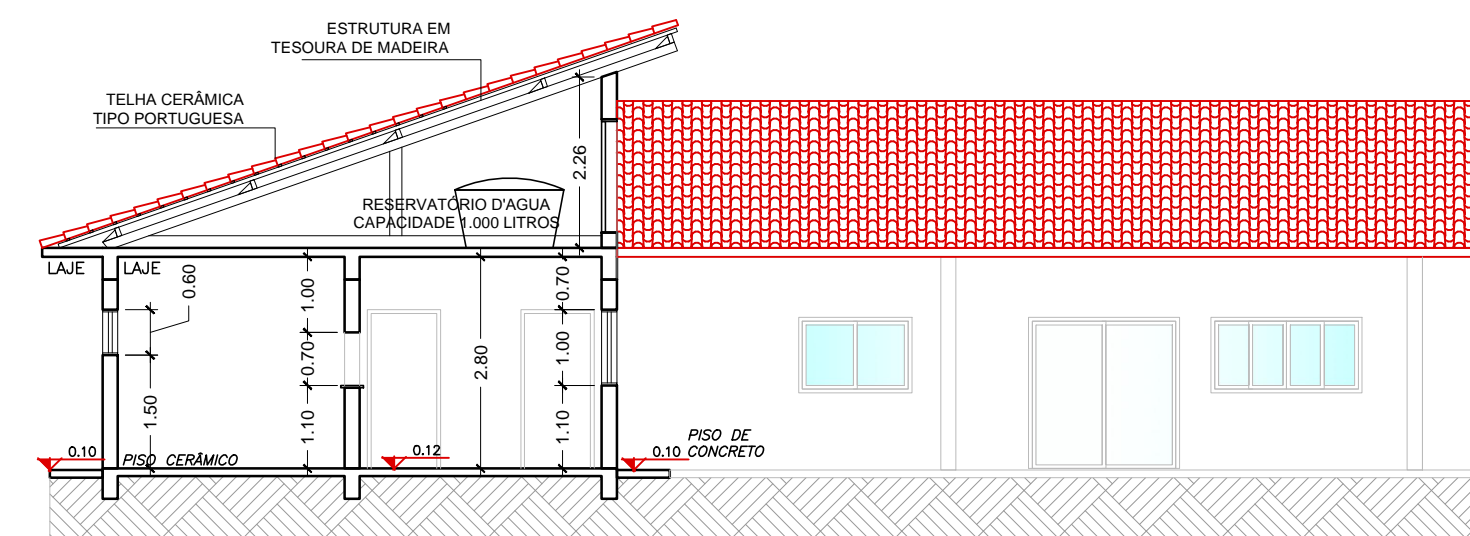


05 CORTE AA  
ESCALA 1:100


LEGENDA			
	Area (m2)	(%)	
[Red Box]	Area a Construir	363,78	4,93%
[Green Box]	Area Permeavel	6.566,16	89,05%
[Grey Box]	Area Impermeavel	443,66	6,02%

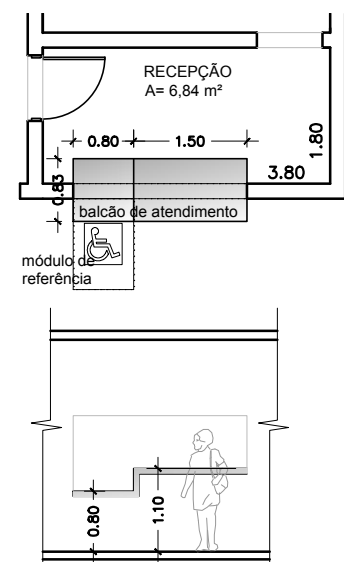


06 DETALHE BALCÃO  
ESCALA 1:100

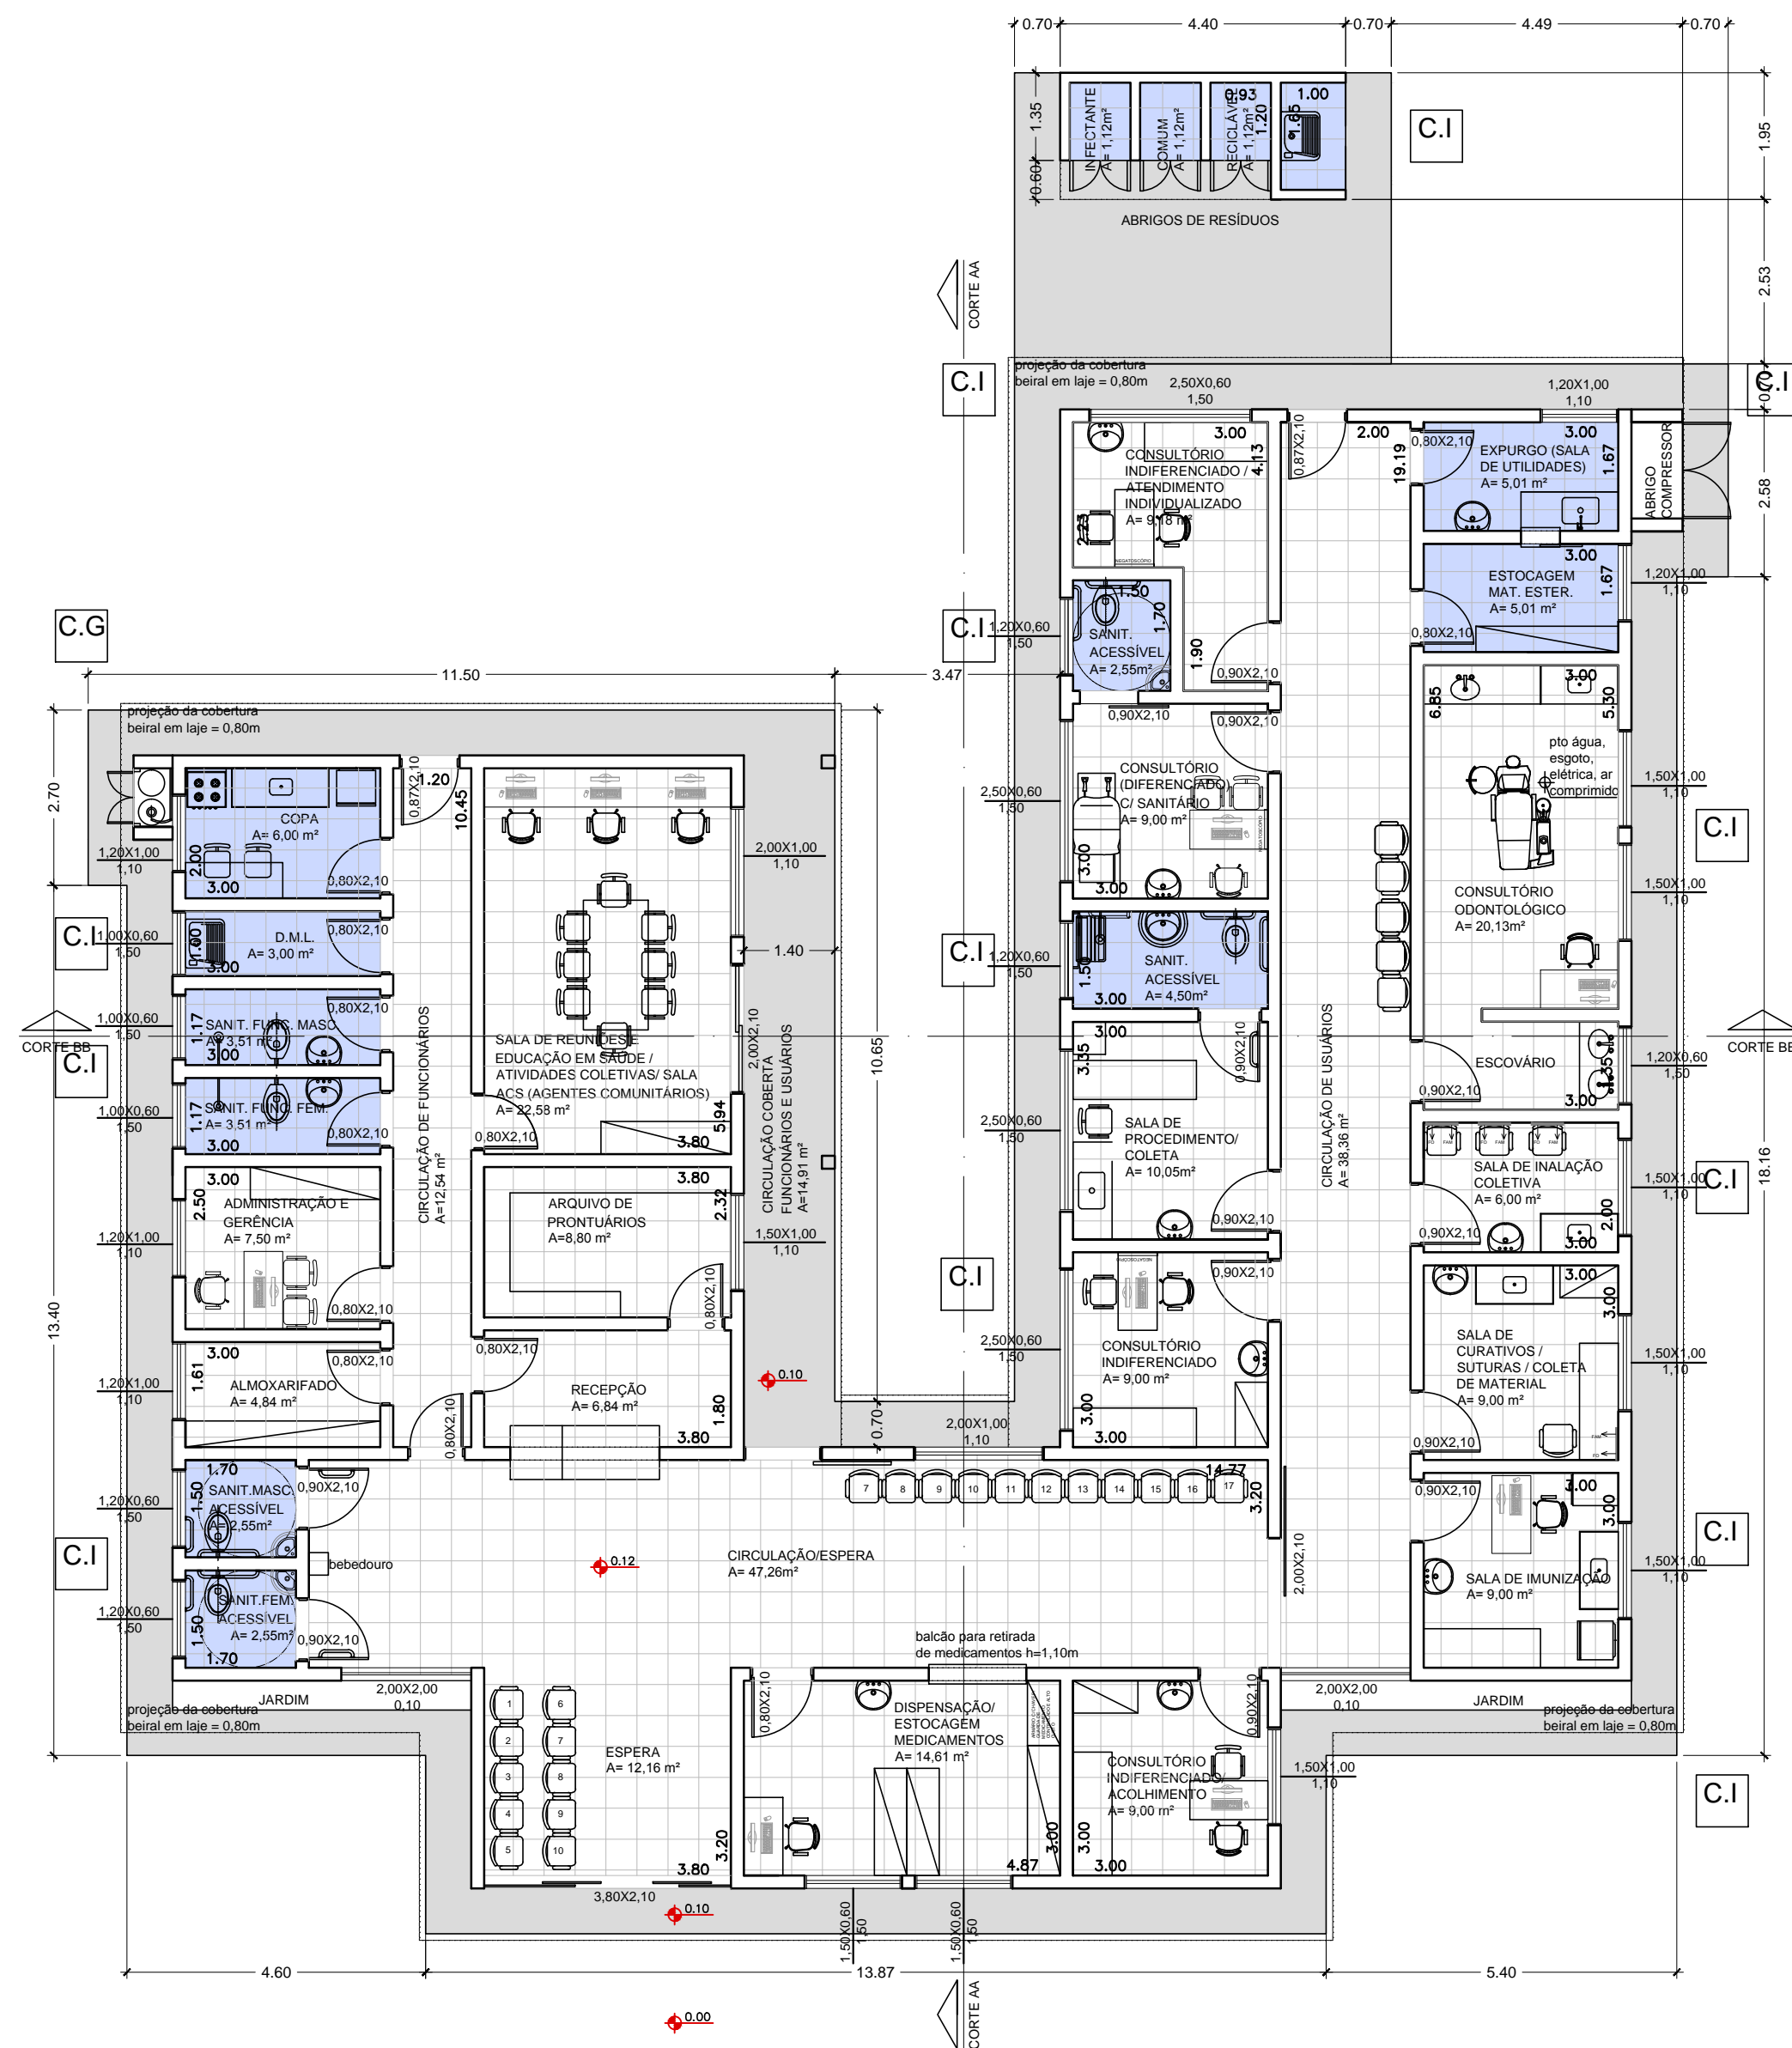

03 PLANTA BAIXA  
ESCALA 1:100

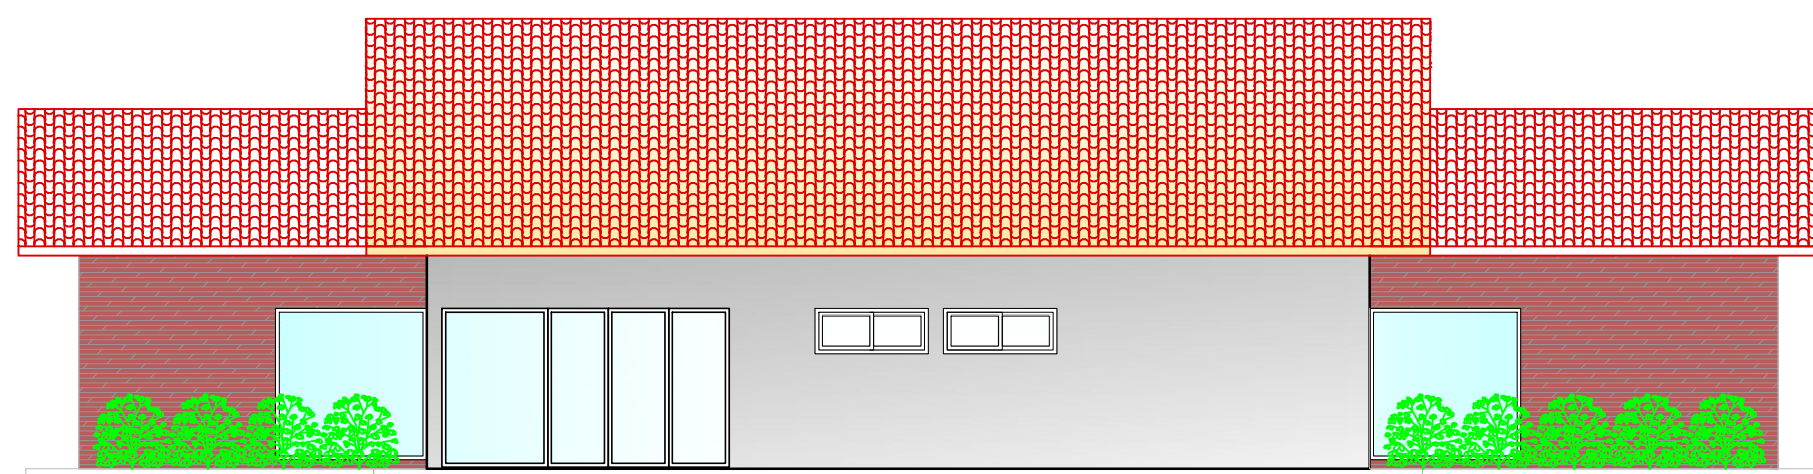

04 FACHADA  
ESCALA 1:100

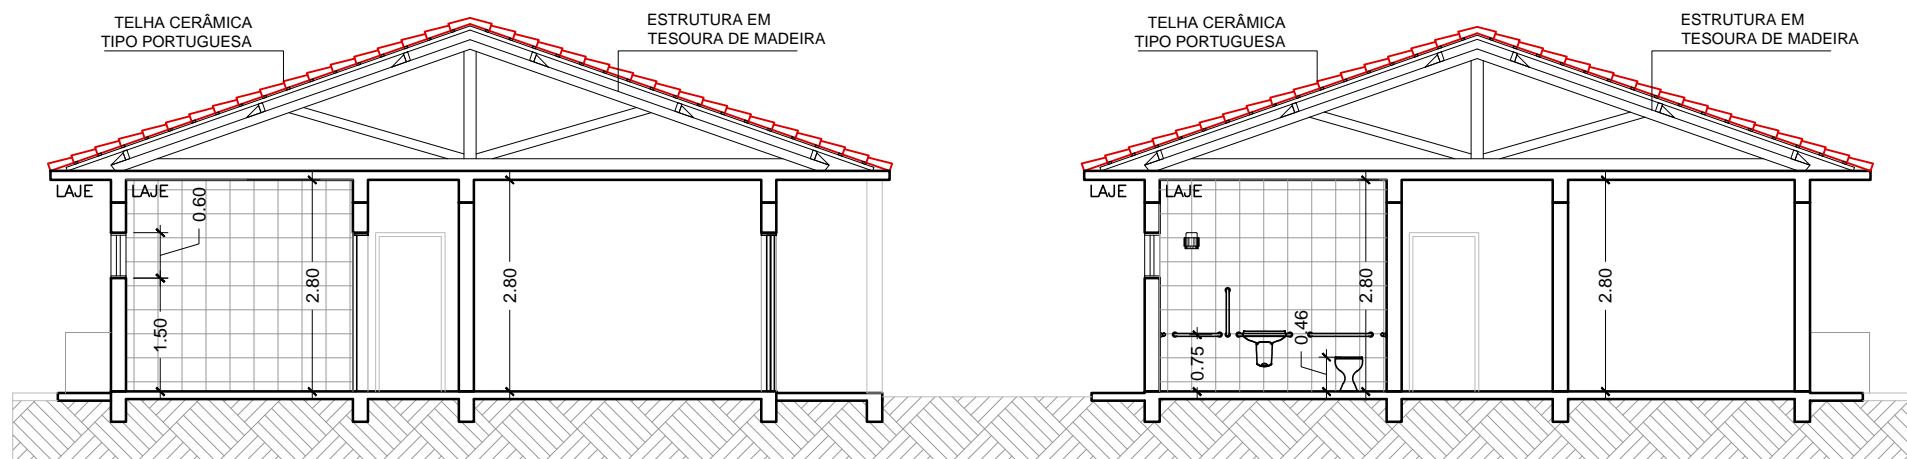

07 CORTE BB  
ESCALA 1:100

TABELA DE ESQUADRIAS					
LISTA DE JANELAS					
AMBIENTE	QUANT.	LARG.	ALT.	PEIT.	TIPO
DISPENSACÃO	2,00	1,50	0,60	1,50	2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO, TELA E GRADE
CONSULT. ACOLHIMENTO / SALA DE IMUNIZAÇÃO / SALA DE CURATIVOS / SALA DE INALAÇÃO / CONSULT. ODONTOLÓGICO / ARQUIVO	6,00	1,50	1,00	1,10	2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO, TELA E GRADE
ESCÓVÁRIO	1,00	1,20	0,60	1,50	2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO, TELA E GRADE
SANITÁRIOS ACESSÍVEIS	4,00	1,20	0,60	1,50	2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO, TELA E GRADE
ESTOCAGEM DE MATERIAL ESTERILIZADO / EXPURSO / ALMOXARIFADO / COPA	4,00	1,20	1,00	1,10	2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO, TELA E GRADE
CONSULT. INDIVIDUALIZADO / CONSULT. GINECOLÓGICO / SALA DE PROCEDIMENTOS / CONSULT. INDIFERENCIADO	4,00	2,50	0,60	1,50	4 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO, TELA E GRADE
ESPERA / SALA DE REUNÕES	2,00	2,00	1,00	1,10	4 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO, TELA E GRADE
D.M.L. / SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	3,00	1,00	0,60	1,50	2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO, TELA E GRADE
CIRCULAÇÃO	2,00	2,00	2,00	0,10	VIDRO FIXO

LISTA DE PORTAS					
AMBIENTE	QUANT.	LARG.	ALTURA	TIPO	ACABAMENTO
SALA DE ESPERA	1,00	3,80	2,10	4 FOLHAS (COM VÃO CENTRAL LIVRE DE 1,60 M)	VIDRO TEMPERADO 10MM - INCOLOR
SALA DE REUNIÕES	1,00	2,00	2,10	2 FOLHAS DE CORRER DE VIDRO	VIDRO TEMPERADO 10MM - INCOLOR
SALA DE ESPERA / CIRCULAÇÃO	1,00	2,00	2,10	1 FOLHA DE CORRER EM CHAPA DE ALUMÍNIO	ALUMÍNIO BRANCO
SALA DE ESPERA / CIRCULAÇÃO	1,00	1,20	2,10	1 FOLHA DE CORRER EM CHAPA DE ALUMÍNIO	ALUMÍNIO BRANCO
CIRCULAÇÃO	2,00	0,87	2,10	1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO	ALUMÍNIO BRANCO
DISPENSACÃO / ESTOCAGEM DE MATERIAL ESTERILIZADO / EXPURSO / CIRCULAÇÃO / RECEPCÃO / ALMOXARIFADO / GERÊNCIA / ARQUIVO / SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS / SALA DE REUNIÕES / D.M.L. / COPA	13,00	0,80	2,10	1 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OC	PINTURA ESMALTE EM MADEIRA
CONSULTÓRIOS / SALA DE IMUNIZAÇÃO / SALA DE CURATIVOS / SALA DE PROCEDIMENTOS / INALAÇÃO	9,00	0,90	2,10	1 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OC	PINTURA ESMALTE EM MADEIRA
SANITÁRIOS ACESSÍVEIS DA RECEPCÃO E SALA DE PROCEDIMENTOS	3,00	0,90	2,10	1 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OC	PINTURA ESMALTE EM MADEIRA, BARRA DE APOIO E FAIXA DE PROTEÇÃO
SANITÁRIO ACESSÍVEL CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	1,00	0,90	2,10	1 FOLHA DE CORRER EM MADEIRA SEMI-OC	PINTURA ESMALTE EM MADEIRA, BARRA DE APOIO E FAIXA DE PROTEÇÃO
ABRIGO DE RESÍDUOS	3,00	0,93	2,50	2 FOLHAS DE ABRIR EM FERRO GALVANIZADO	BASE ANTI-OXIDANTE E PINT. ESMALTE EM FERRO

Notas:  
1 - O projeto atende a Lei Complementar 042/2008.  
2 - O local é atendido por rede de água e esgoto.  
3 - Os reservatórios de água atenderem os art. 10 e 11 do Dec. Estadual 12342 de 27/09/78.  
4 - O terreno está em nível.

## PROJETO CONSTRUÇÃO UBS JD. PAULISTANO

ESCALAS INDICADAS

FOLHA  
ÚNICA  
MARÇO/2018


ASSUNTO:  
PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCAL  
ÁREA INSTITUCIONAL 9, R. FRANCISCO PUPO FERREIRA, ESQUINA COM RUA 21, LOTEAMENTO JARDIM PAULISTANO  
MUNICÍPIO/COMARCA  
REGISTRO  
ZONEAMENTO  
ZM2  
PROPRIETÁRIO:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

ESTADO  
SP  
MATRÍCULA DO TERRENO  
22797

QUADRO DE ÁREAS (M2)

TERRENO = 7.373,60 M²  
ÁREA DA UNIDADE DE SAÚDE.....355,20 M²  
ÁREA DO ABRIGO DE RESÍDUOS.....8,58 M²  
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (TOTAL).....363,78 M²

SITUAÇÃO S/ ESCALA

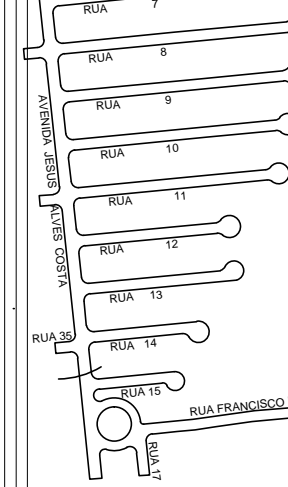

TAXA DE OCUPAÇÃO (MÁXIMO 68%).....4,97%  
TAXA DE PERMEABILIDADE (MÍNIMO 25%).....89,05%  
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (MÁXIMO 2).....2,47

AUTORA DO PROJETO  
Arqª Mariana Poliani Almeida Rua  
CAU A43289-0  
RRT 94 1002 (Cargo e Função)

RESPONSÁVEL PELA OBRA  
Engª Civil Marilayne de Brito Malta Cugler  
CREA 50611220-57  
ART 92221220150326905 (Cargo e Função)

SECRETÁRIA DE SAÚDE  
Josefa Rangel

PREFEITO DE REGISTRO  
Gilson Fantin