

BR-04

Barra de
apoio com
fixação
lateral

Revisão 1
Data 19/04/11

Página
1/3

Código de listagem

0816092

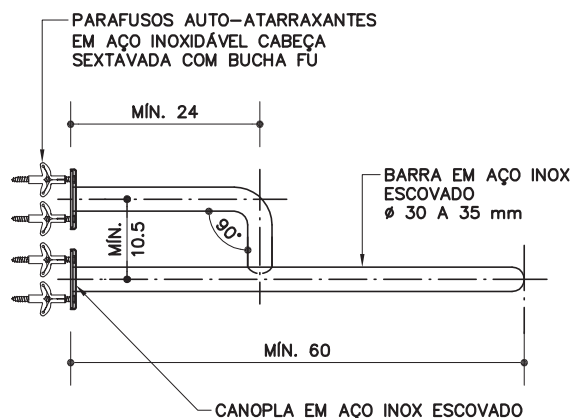
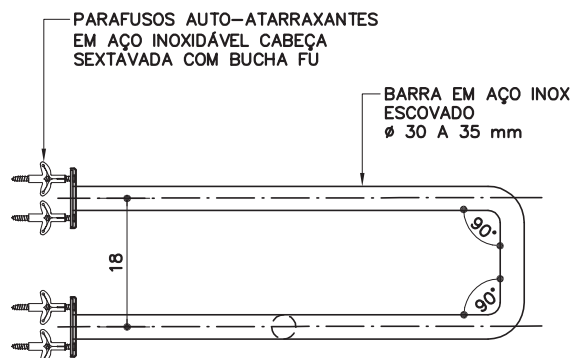



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

BR-04

Barra de apoio com fixação lateral

DETALHE 1
ESC. 1:10DETALHE 2
ESC. 1:10DETALHE 3
ESC. 1:10Revisão 1
Data 19/04/11Página
2/3

Código de listagem

0816092

**Atenção**
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"**Respeite o Meio Ambiente.**
Imprima somente o ne-
cessário**FDE** FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO**DESCRIÇÃO**
Constituintes

- Barra de apoio em aço inox escovado, $\varnothing=30$ a 35mm, com elementos de fixação, que sustentem carga mínima de 1,5kN [NBR 9050], conforme desenho; direita ou esquerda, conforme orientação de projeto.

Acessórios

- Parafusos auto-atarraxantes em aço inoxidável, cabeça sextavada com buchas de nylon [Fischer FU], para a barra de apoio.

Protótipo comercial

- Barra de apoio lateral em aço inox escovado:
 - CRISMOE: 36.OS.02.IE (direita)
36.OS.03.IE (esquerda)
 - EDMETAL: 6001 BAP-IEIE (direita)
6002 BAP-IEIE (esquerda)
 - PHD: 805-600mm (braço de apoio reversível)

APLICAÇÃO

- Em sanitários de alunos e administrativo, conforme especificação em projeto.
- Obs.:** As barras de apoio devem ser sempre fixas em elementos de alvenaria, nunca em divisórias.

EXECUÇÃO

- As dimensões e a localização das barras de apoio devem ser obedecidas integralmente, pois foram definidas para atender às condições de acessibilidade da norma NBR 9050.
- Barra de apoio:
 - Deve ser instalada de modo que haja um vão mínimo de 4cm da borda do tampo, e sua altura deve estar a 80cm do piso, conforme desenho;
 - Verificar as condições do substrato para suportar as cargas mínimas exigidas para as barras [1,5kN].

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Componentes

Ficha	BR-01	Bacia acessível
Ficha	BR-02	Lavatório acessível
Ficha	BR-03	Conjunto lavatório e bacia acessíveis
Ficha	BR-05	Trocador acessível
Ficha	BR-06	Chuveiro acessível
Ficha	LT-06	Lavatório com torneira antivandalismo (sanitário de alunos)
Ficha	LT-07	Lavatório com torneira de mesa (sanitário administrativo)

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

- Aferir a conformidade com as especificações e os protótipos homologados.
- Barra de apoio:
 - Verificar a conformidade com as dimensões e a altura de instalação especificadas;
 - Verificar se as barras foram instaladas em elemento de alvenaria, não receber barras instaladas em divisórias;
 - Verificar se a barra está bem fixa e se foram usados parafusos em aço inoxidável;
 - Verificar a colocação das canoplas;
 - Caso necessário, a critério da fiscalização, podem ser exigidos ensaios de comprovação de resistência às cargas mínimas exigidas para as barras (1,5kN).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Barra de apoio completa, fornecida e instalada.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada.

NORMAS

- NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- **Obs:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Componentes

BR-04

Barra de apoio com fixação lateral

Revisão 1
Data 19/04/11

Página
3/3

Código de listagem
0816092



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário